ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

300	500	33	85	12	24
Первый пост (А)	Второй пост (А)	Мощность двигателя	Объем бака (нижнее расположение) (л)	Время автономной работы на одном баке (ч)	Гарантия (месяцев) или 2000 моточасов

НАКС

СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ:

- MMA
- CELLULOSE
- Lift TIG DC
- FCAW
- CAG-A

РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
- РАБОТАЕТ ДО - 45 ºС

WEICHAI

НАДЁЖНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В РФ (НЕТ ПРОБЛЕМ С ЗАПЧАСТЯМИ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

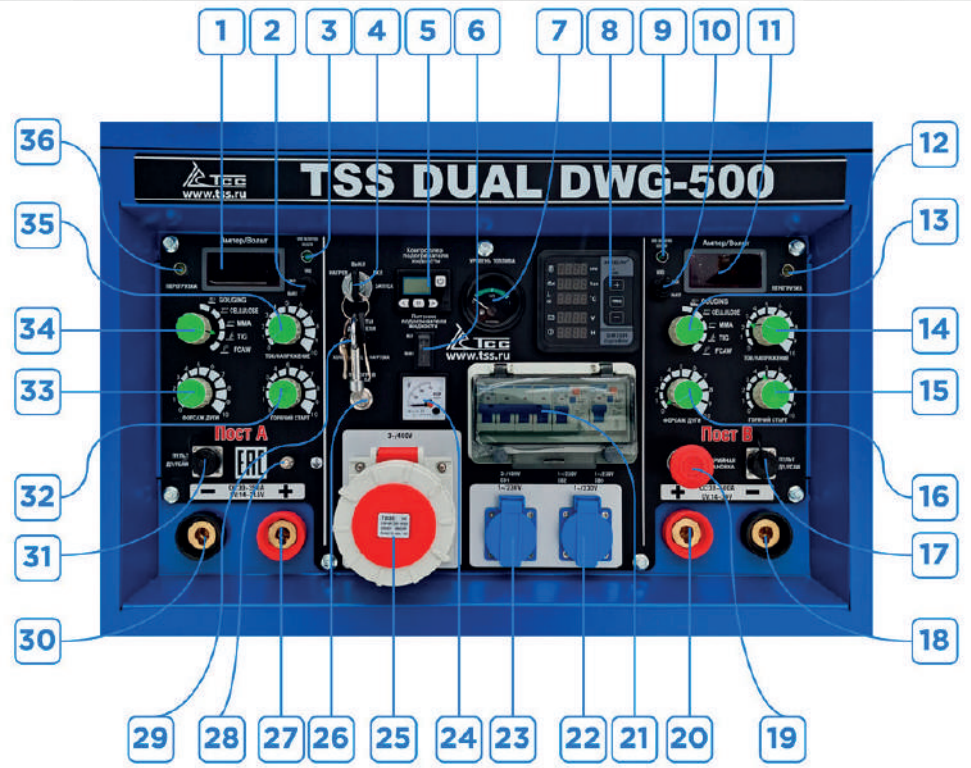

1. Дисплей тока/напряжения
2. Выключатель VRD
3. Индикатор VRD
4. Ключ запуска 5. Контроллер подогревателя жидкости
6. Питание подогревателя жидкости
7. Указатель уровня топлива
8. Многофункциональный дисплей:
   - обороты двигателя
   - давление масла
   - температура охлаждающей жидкости
   - заряд аккумулятора
   - счетчик моточасов
9. Индикатор VRD
10. Выключатель VRD
11. Дисплей тока/напряжения
12. Аварийный индикатор
13. Переключатель режимов сварки
14. Регулятор сварочного тока/напряжения
15. Регулятор Горячего старта
16. Регулятор Форсажа дуги
17. Разъём для подключения пульта ДУ ММА
18. Клемма «-» поста В
19. Кнопка аварийной остановки
20. Клемма «=» поста В
21. Главный автомат защиты
22. 1-фазная розетка (АС 230В)
23. Силовая 1-фазная розетка (АС 230В)
24. Вольтметр
25. 3-фазная розетка (АС 400В)
26. Подогрев масла
27. Клемма «+» поста А
28. Контакт заземления
29. Переключатель Холостого хода/Нагрузки
30. Клемма «-» поста А
31. Разъём для подключения пульта ДУ ММА
32. Регулятор Горячего старта
33. Регулятор Форсажа дуги
34. Переключатель режимов сварки
35. Регулятор сварочного тока/напряжения
36. Аварийный индикатор

ВСЕ ФУНКЦИИ НА ОБОИХ ПОСТАХ!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
- РАБОТАЕТ ДО - 45 ºС

2 ПОСТА ПО 250 АМПЕР + 7 КВТ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОДНОВРЕМЕННО

2 НЕЗАВИСИМЫХ ПОСТА - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 2 СВАРЩИКА, НЕТ ПРОСАДКИ НА 1 ПОСТУ

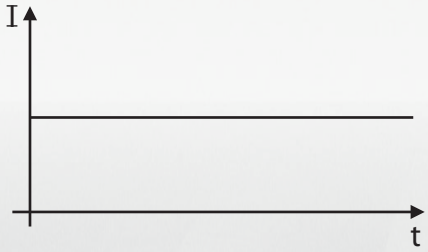

VRD

VRD - БЛОК СНИЖЕНИЯ НАПРЯДЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВАРЩИКА

РЕГУЛИРОВКА ФОРСАЖА ДУГИ НА ОБОИХ ПОСТАХ + РЕГУЛИРОВКА СТАРТОВОГО ТОКА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОДЖИГА ДУГИ

ARC FORCE **HOT START**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Кабельный штекер	4 шт.
• Держатель электрода 500-800 А	2 шт.
• Клемма заземления 500А	2 шт.
• Штепсельная вилка 1~/230В 16А	2 шт.
• Штепсельная вилка 3~/400В	1 шт.
• ММА пульт ДУ для поста В (500А, 15 м)	1 шт.
• ММА пульт ДУ для поста А (350А, 15 м)	1 шт.
• Фильтр масляный	1 шт.
• Фильтр топливный	1 шт.
• Фильтр воздушный	1 шт.
• Ремень вентилятора	1 шт.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

Технические характеристики

Серия	Сварочный агрегат
Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток поста "А", А	30-300
Сварочный ток поста "В", А	30-500
Сварочный ток постов "А" и "В", А	30-300
Диаметр электрода, мм	1,6-10
Диаметр порошковой проволоки, мм	1,6 / 2,0
Напряжение холостого хода, В	74
Электрическая мощность, кВт	22
Модель генератора	WHI184G
Мощность номинальная, кВт	22
Мощность номинальная, кВА	27.5
Мощность максимальная, кВт	25
Мощность максимальная, кВА	31.2
Тип двигателя	Вертикальный, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением
Модель двигателя	Weichai WP2.3D33E200
Двигатель	Weichai WP2.3D33E200
Мощность двигателя, кВт/л.с.	30 (макс. 33 ⁄/ 41 (макс 45)
Ёмкость масляной системы (л)	8
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Вид топлива	дизель
Расход топлива л/час	7
Объём топливного бака (л)	85
Система охлаждения	Жидкостная
Тип запуска	Электростарт
Установленный аккумулятор Ah/V	75/12
Блок зарядки АКБ	Да
Тип генератора	Бесщеточный, синхронный, самовозбуждающийся, 4х-полюсной
Количество фаз	3/1
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	50.5
Регулятор напряжения	AVR
Приборы контроля	Уровень топлива, температура антифриза, давление масла, заряд батареи, счетчик моточасов
Дисплей сварочного тока	Да
Дистанционная регулировка тока	Да
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Да
Останов по низкому давлению масла	Да
Выход 12V (Ампер)	нет
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	83
Степень защиты	IP44
Масса, кг	750
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1680x820x1010
Упаковка	Фанерный ящик
Масса брутто, кг	850
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1800x940x1180

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

УСПЕШНЫЕ РЕАЛИЗОВАНННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО "РУСТЭКО" Москва г

ООО "ПолимерТрубСтрой" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО «ГСП-Комплектация» Санкт-Петербург

ООО «Запсибтрансгаз» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО «АВ-СТРОЙ» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "МЕТАЛСНАБКОМПЛЕКТ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "КОНСОЛЬ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Юграгидрострой, УК, ООО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО «ЗСРС» Ямало-Ненецкий АО

ООО «Евроремстрой» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО «РМГ» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО «БЕНАР» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "Рид Югра" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "А-Строй" Тюменская обл

ООО "ГАЗНЕФТЕХОЛДИНГ" Ямало-Ненецкий АО

ООО ПКФ "Ангара" Астраханская обл

ООО "СК КОНТИНЕНТ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "БУРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "Альфа-Строй" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

ООО "ЯМАЛГАЗСТРОЙ" Ямало-Ненецкий АО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
info@tss.ru, www.tss.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

ЦЕНА:

1 755 000 ₽

НАКС

Цена влючает в себя:

- двухпостовой дизельный сварочный генератор TSS DUAL DWG-500
- комплектующие

• Кабельный штекер	4 шт.
• Держатель электрода 500-800 А	2 шт.
• Клемма заземления 500А	2 шт.
• Штепсельная вилка 1~/230В 16А	2 шт.
• Штепсельная вилка 3~/400В	1 шт.
• ММА пульт ДУ для поста В (500А, 15 м)	1 шт.
• ММА пульт ДУ для поста А (350А, 15 м)	1 шт.
• Фильтр масляный	1 шт.
• Фильтр топливный	1 шт.
• Фильтр воздушный	1 шт.
• Ремень вентилятора	1 шт.

- НАКС